

ESPECIFICACIONES REFLECTOR **3000** Lumens



1. Diferentes modos de iluminación para uso en exteriores
2. El control remoto puede ajustar el brillo y configurar el temporizador
3. El indicador LED muestra 3 niveles de iluminación
4. Tecnología ALS2.0 + VFT + TCS para toda la iluminación nocturna incluso en días nublados o lluviosos.

Aplicación: garaje / bodegas / calzada / camino / parqueadero / camino privado / acera / plaza pública

RETILAP

REFLECTOR

NSL-06R



ESPECIFICACIONES

Modelo	NSL-06R
Lumens	3000lm Equivalente 300w
Cantidad de LEDs	30pcs
Potencia panel solar	5W/14V
Batería	28.86Wh (3.7V)
standard resistencia al agua	IP65
Tiempo de carga	8 horas
Tiempo de iluminación	8 noches
Temperatura de descarga	-20°C~60°C
Temperatura de carga	0°C~55°C
Control de fotocelda	≤10 Lux,on ≥50 Lux,off
Modos de iluminación	M1: 50% 1500LM(5H) + 10% 300LM Hasta el amanecer M2: 30% 900LM(5H) + 10% 300LM Hasta el amanecer M3 : 20% 600LM Hasta el amanecer T : 3000LM 2Hrs
Material	Aleación de aluminio + vidrio de acero
Garantía	1 año
 	

DETALLE DEL PRODUCTO




APLICACIONES


Nueva Tecnología:

ALS (sistema de iluminación adaptable): cuando el mal tiempo no tiene suficiente carga solar, el sistema funcionará. Cálculo oportuno inteligente para la capacidad restante de la batería y uso de eficiencia de salida máxima para un tiempo de iluminación prolongado.

TCS (sistema de control de temperatura) cuando la temperatura supera los 65 °C, TCS cortará el sistema de carga para proteger la batería, cuando esté por debajo de 65 °C, el sistema de carga seguirá funcionando automáticamente


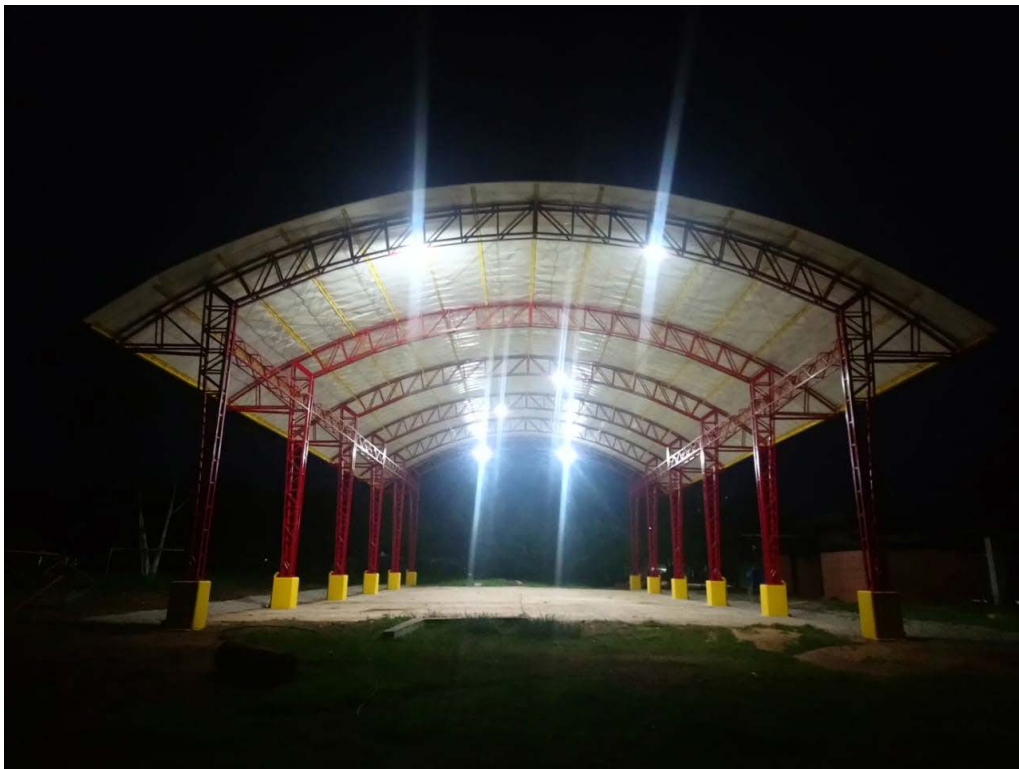


TAMAÑO

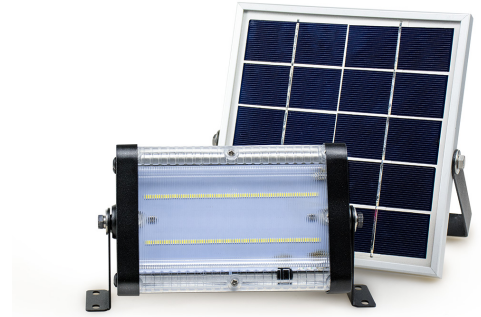


Solar Light

Solar Panel

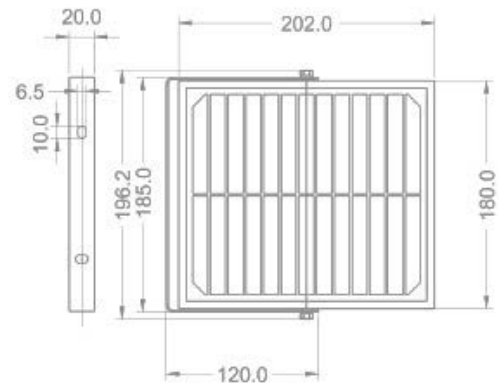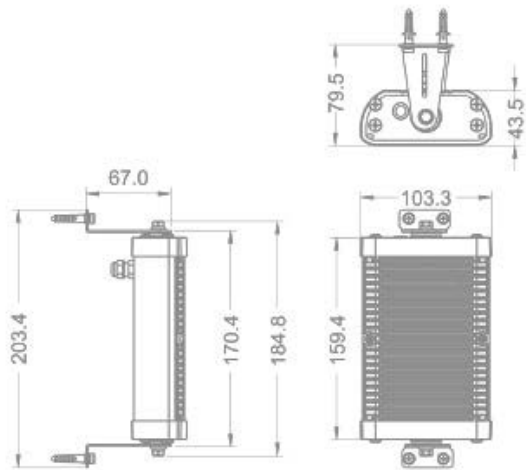

EMPAQUE

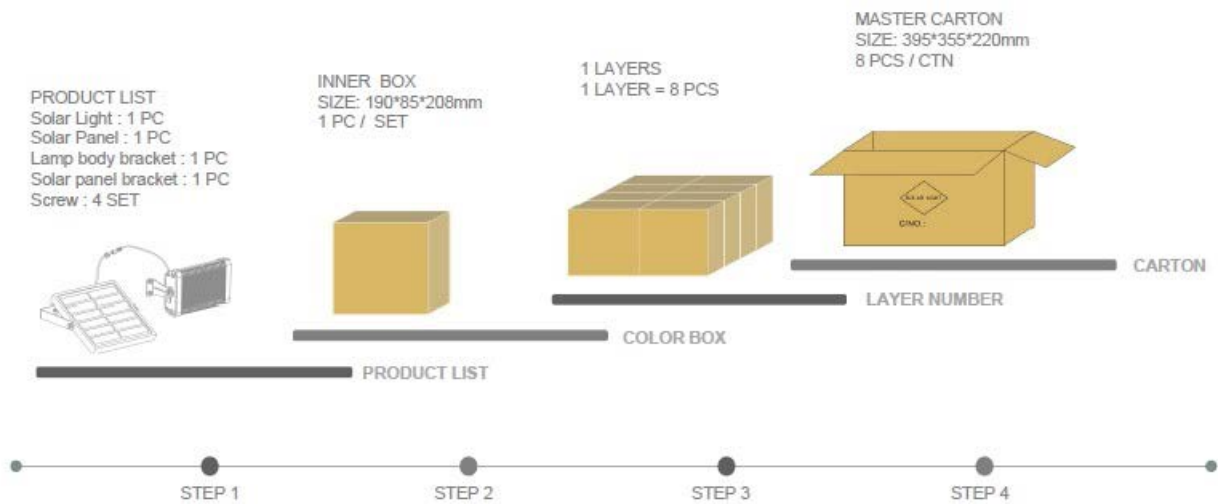

MODEL NO.	PACKING METHOD	PCS/CTN	QTY(PCS)	CTN QTY	CARTON SIZE(MM)	N.W.(KG)	G.W.(KG)
	INNER BOX	1	1	1	190*85*208	1.2	1.4
	CARTON	8	8	1	395*355*220	9.6	11.2

Net weight and gross weight
are for reference only

DIFERENTES TIPOS DE ILUMINACION Y SUS EQUIVALENCIAS



Incandescente		Fluorescente		LED
15 W	=	3 W	=	1 W
20 W	=	5 W	=	2 W
35 W	=	7 W	=	3 W
40 W	=	9 W	=	4 W
50 W	=	11 W	=	5 W
60 W	=	13 W	=	6 W
70 W	=	15 W	=	7 W
80 W	=	17 W	=	8 W
90 W	=	19 W	=	9 W
100 W	=	21 W	=	10 W
120 W	=	25 W	=	12 W
150 W	=	31 W	=	15 W
180 W	=	36 W	=	18 W
200 W	=	40 W	=	20 W

EQUIVALENCIAS

Bombilla estándar	Bombilla de bajo consumo	Bombilla LED
60 vatios	7 vatios	7 vatios
500-700 lúmenes	330 lúmenes	806 lúmenes
		