LAMPARA DE PARED NSWL-30

RETILAP

Moving
Horizontally

Vertical
Sliding

NSWL-30

LAMPARA DE PARED

www.netsolar.co

INTRODUCCION

01 PORTADA

02 CATALOGO

03 PRINCIPALES VENTAJAS

04 OTRAS VENTAJAS

05 ESPECIFICACIONES

06 PARTES DE LA LAMPARA

07 FOTOMETRIA

08 DIMENSIONES

09 MAS DETALLES

10 TECNOLOGIA

11 DETALLE EMPAQUE

12 SITIOS DE INSTALACION

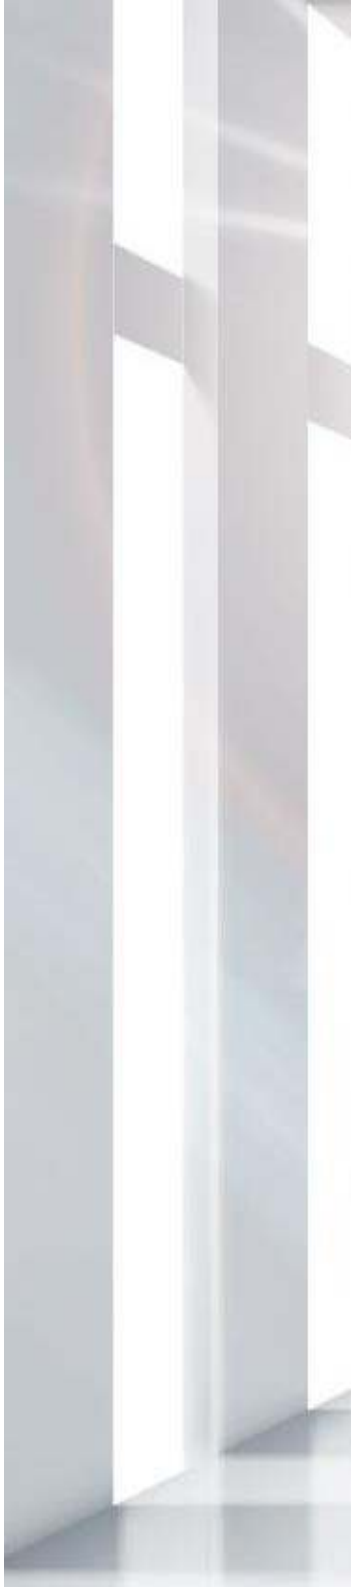

www.netsolar.co

2000 LUMENES SUPER BRILLO
LAMPARA SOLAR DE PARED

Distribución científica luz

www.netsolar.co

VENTAJAS

Deslizamiento vertical

Cabezal ajustable en 4 direcciones (arriba / abajo / derecha / izquierda) para un área de iluminación más grande

HAZ LO QUE DESEES, CON TU CUBO MAGICO DE LUZ

Movimiento Horizontal

EPECIFICACIONES

Item：NSWL-30	Capacidad: 20W
Panel Solar	
Potencia	Epoxy Mono-Cristalino，1W
Batería de Li-ion	
Capacidad	3.7V 14.8WH 2AH/PC
Temperatura de carga/descarga	0~45℃/-20~60℃
Tiempo de carga	8H
LED (OSRAM)	2835 39pcs；
Color Temp	4000K，Ra 80+
Eficiencia lumen/vatio	190lm/W
UV LED	-
Performance	
Tiempo de iluminación	>10dias
Control de encendido	Boton de encendido，ON/OFF presionar por 1.5s
Configuración de iluminación	M1：50+PIR（2000 lm）/ M2：0+PIR（2000 lm）/M3:50lm Till dawn -
Procedimientos de configuración	M1：Parpadea una vez，M2：Parpadea dos veces；M3：Parpadea tres veces
	-
PIR	120°，>5m
Tecnología interna	ALS 2.3 / TCS 1.0
Auto limpieza del panel	-
IP/IK Class	IP65 / IK8
Altura de instalación	3mts a 4mts

www.netsolar.co

PARTES

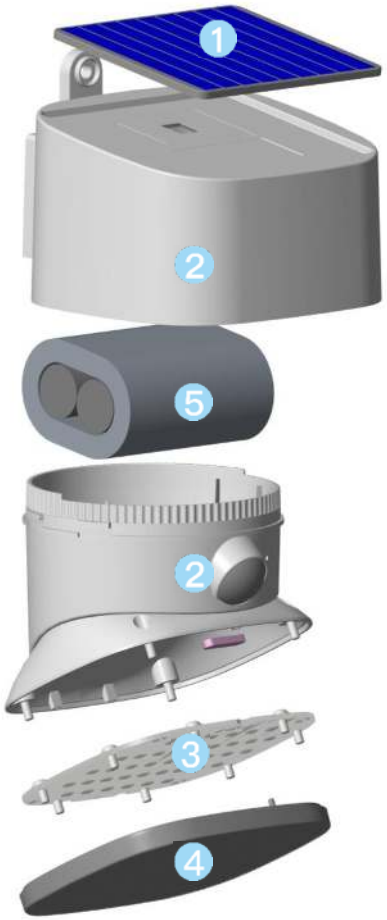

01.	02.	03.	04.	05.
Panel solar	Cubierta	Placa de leds	Cristal optico	battery pack

www.netsolar.co

FOTOMETRIA

Diagrama simulado de carretera

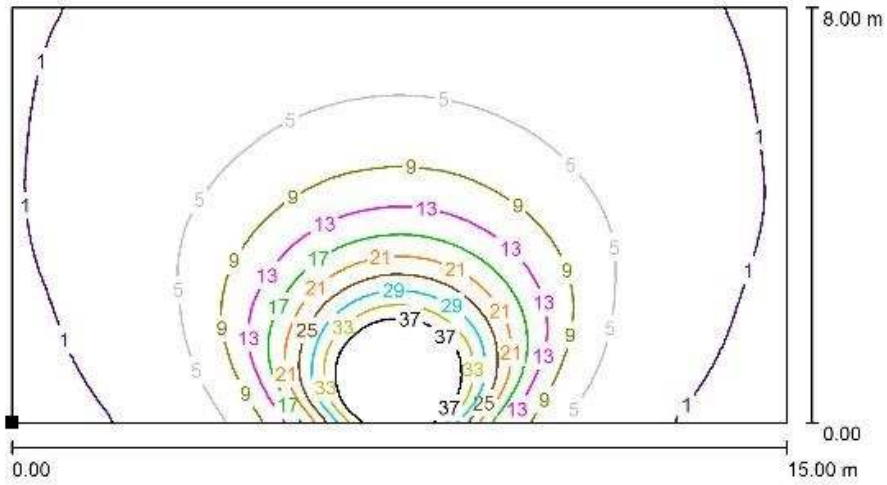

curva de Iluminación

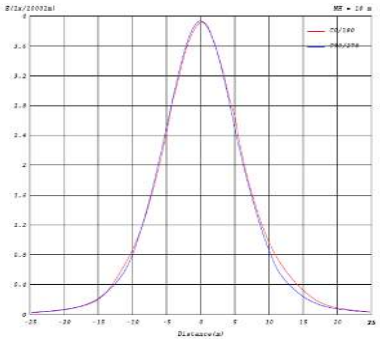

Distribución de Luminancia



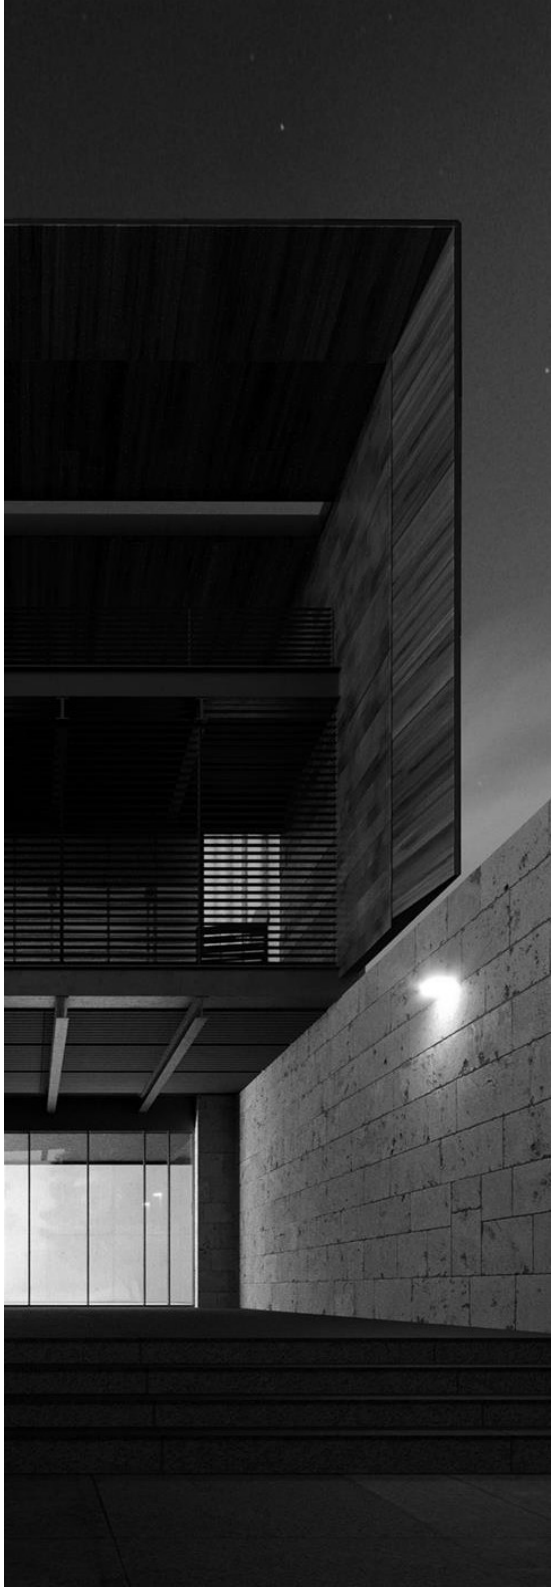

www.netsolar.co

DIMENSIONES

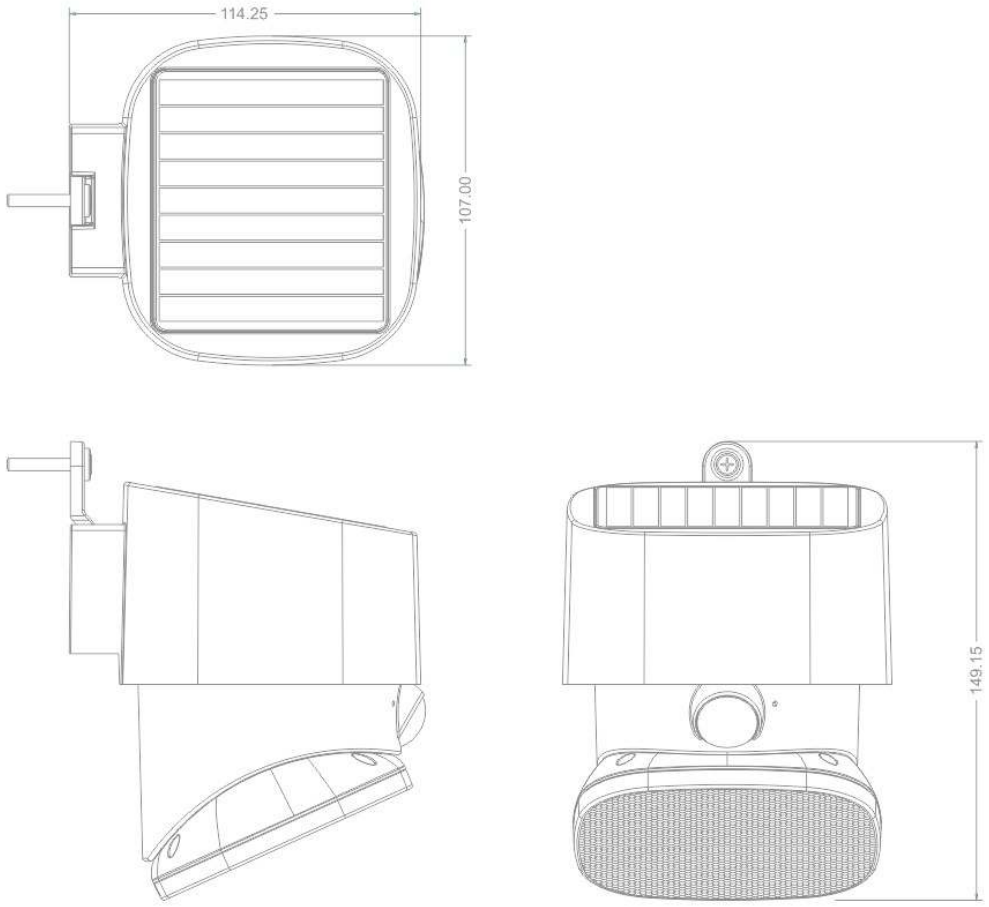

www.netsolar.co

MAS DETALLES

Ventajas de cada detalle



Panel solar monocristalino
Eficiencia de carga:>21%

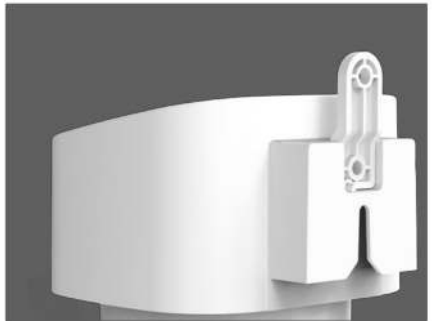

Fácil de Instalar

Sensor PIR de alta sensibilidad

DeslizamientoVertical

Detalles posteriores

Alto rendimiento por lumen en los LEDs : 190lm/W

Una gran empresa siempre debe prestar la máxima atención a cada detalle del diseño y el espíritu artesanal debe llenarse en todo el proceso de diseño y producción en masa.

www.netsolar.co

TECNOLOGIA

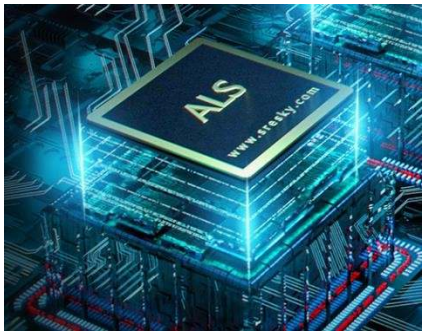

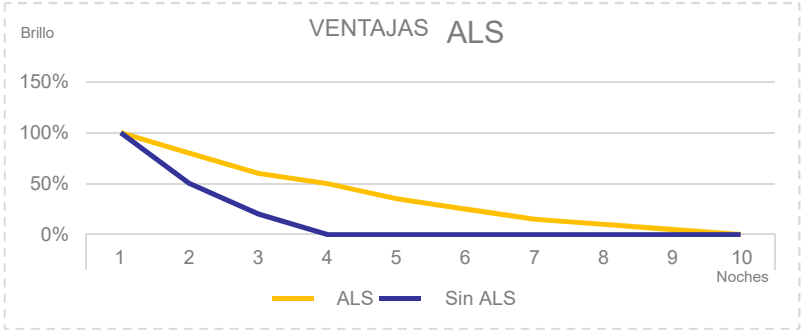

VENTAJAS DE ALS

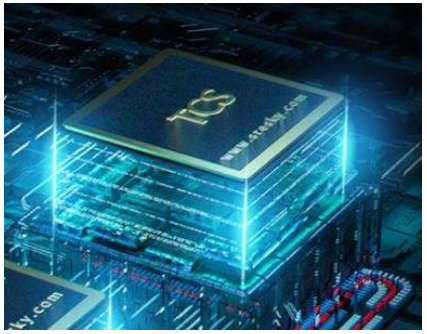

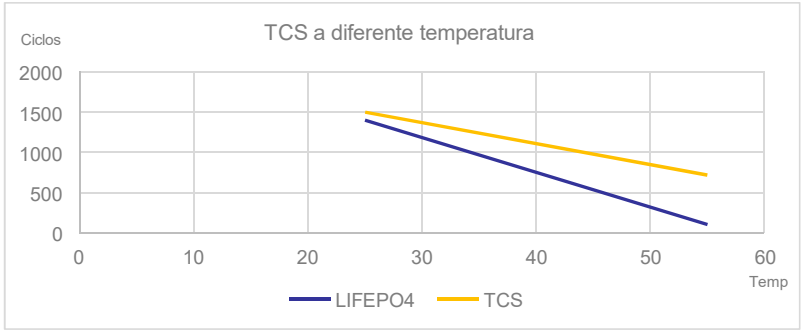

VENTAJAS DE TCS

www.netsolar.co

EMPAQUE

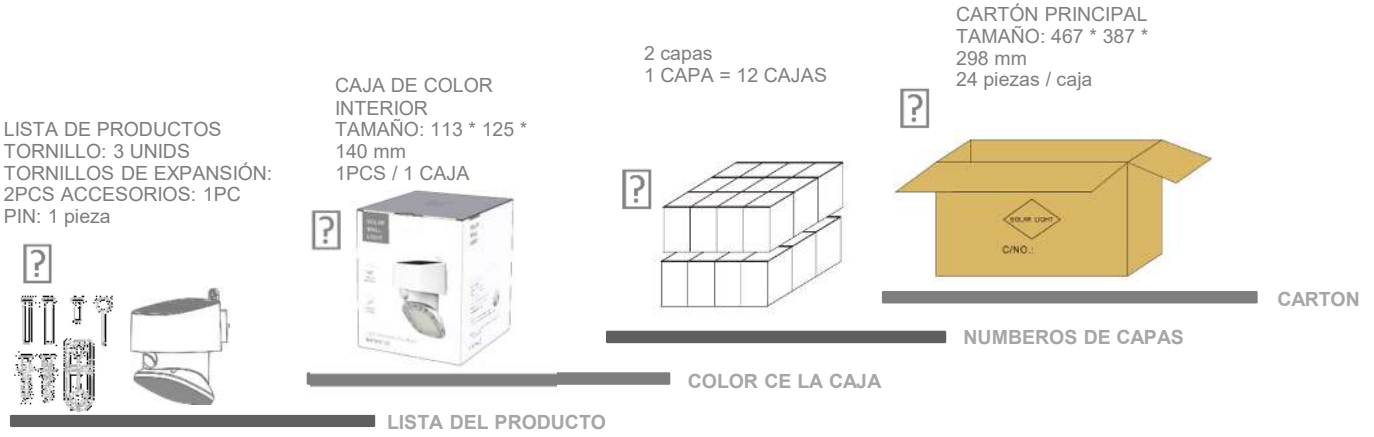

MODEL NO.	PACKING METHOD	PCS/CTN	QTY(PCS)	CTN QTY	CARTON SIZE(MM)	N.W.(KG)	G.W.(KG)
NSWL-30	COLOR BOX	1	1	1	113*125*140	0.5	0.55
	CARTON	24	24	1	467*387*298	12	12.5

Peso neto y peso bruto
son solo para referencia

www.netsolar.co

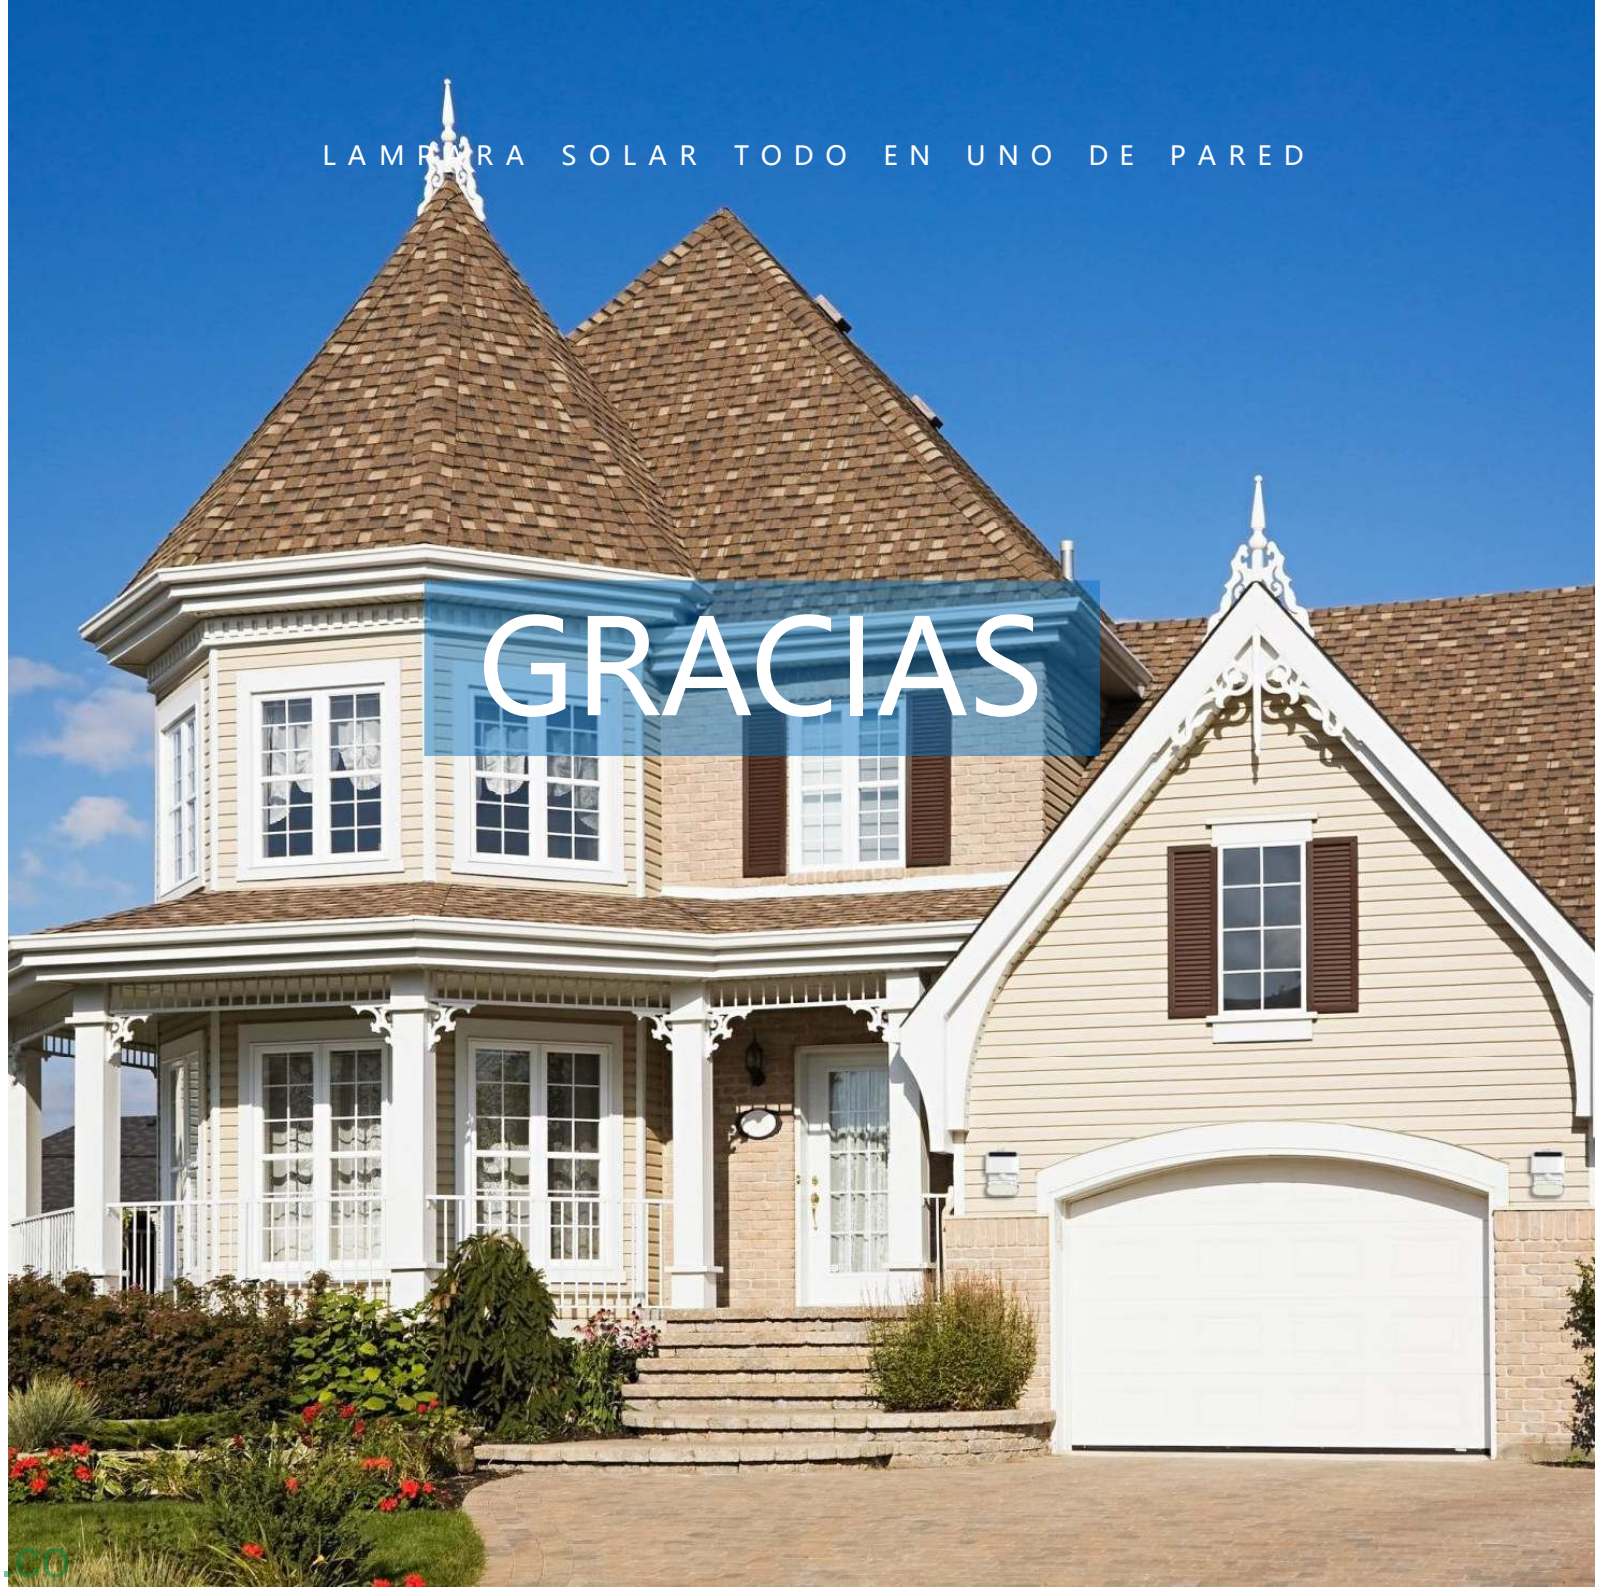

www.netsolar.co